


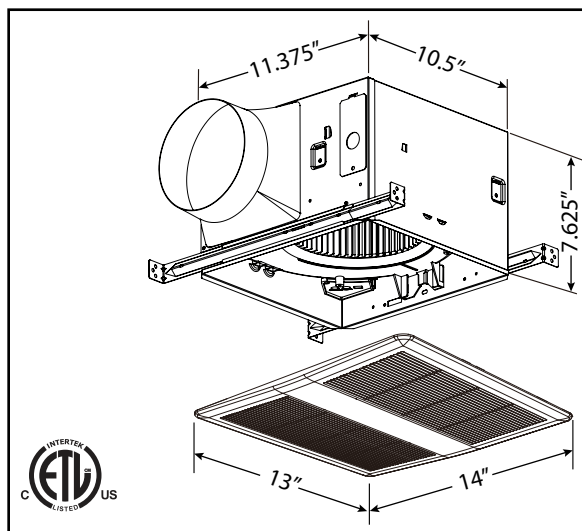

MODEL	TF150	TF200	TF300
AIR VOLUME (CFM @ 0.1" SP)	150	200	290
AIR VOLUME (CFM @ 0.25" SP)	130	188	268
SONES (@ 0.1" SP)	0.9	2.0	4.0
POWER (W)	35.0	24.0	52.0
POWER RATING (V/Hz)	120 V / 60 Hz		
DUCT DIAMETER (IN.)	6		

- 26 GA galvanized steel housing
- Durable polymeric resin grille for long life
- Double hanger mounting brackets adjust to 24" span
- Built-in backdraft damper
- Fits 6" duct

- Efficient AC motor
- Single phase
- 120 V, 60 Hz
- Automatic reset thermal overload protection

[illegible]



VENTILATEUR DE SALLE DE BAIN TRANQUILLE TF DESSIN D'ATELIER

MODÈLE : TF150, TF200 et TF300

Les modèles TF sont idéals pour les applications commerciales. Le clapet intérieur empêche tout refoulement lorsque le ventilateur n'est pas en fonction.

	MODÈLE	TF150	TF200	TF300
	VOLUME D'AIR (PCM @ 0,1 po SP)	150	200	290
	VOLUME D'AIR (PCM @ 0,25 po SP)	130	188	268
	DECIBELS (@ 0,1 po SP)	0,9	2,0	4,0
	PUISSANCE (W)	35,0	24,0	52,0
	ALIMENTATION ELECTRIQUE (V/HZ)	120 V / 60 Hz		
	DIAMÈTRE DU CONDUIT (PO.)	6		

CONSTRUCTION

- Boîtier en acier galvanisé de calibre 26
- Grille durable en résine polymère pour une durée de vie prolongée
- Supports de montage à double suspension s'ajustant jusqu'à 24 po.
- Registre anti-refoulement intégré
- S'adapte à des conduits de 6 po.

MOTEUR

- Moteur CA efficace
- Monophasé
- 120 V, 60 Hz
- Interrupteur thermique à réenclenchement automatique

PROJET					ARCHITECTE		
DATE					INGÉNIEUR		
ENVOYÉ PAR					ENTREPRENEUR		
SPÉCIFICATIONS							
N° MODÈLE	PCM	PO. CE	VOLTS	WATTS	AMPÈRES	QTÉ	ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

