




ARI-C RADON FANS SUBMITTAL DATA

MODEL: ARI-C

ARI-C Radon Fans incorporate a factory sealed, durable, UV resistant plastic housing. They are designed to help mitigate radon gas from the home.

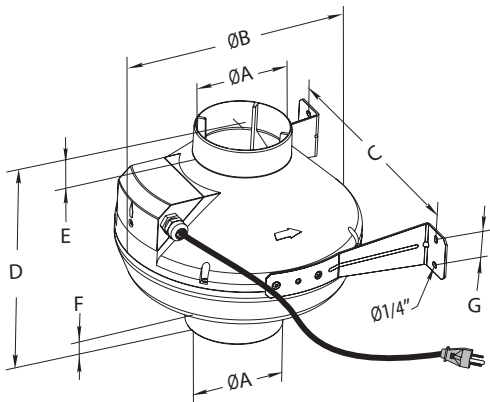

DIMENSIONS IN INCHES									
MODEL	DUCT DIA.	ØA	ØB	C	D	E	F	G	WEIGHT (lbs)
ARI100-C	4"	3.9	9.8	10.6	9.1	1.2	1.1	1.2	7.0
ARI125-C	5"	4.9	9.8	10.6	8.7	1.2	1.1	1.2	7.0
ARI150-C	6"	5.9	11.8	12.2	11.3	1.2	1.2	1.2	8.0
ARI200-C	8"	7.9	13.4	13.9	10.9	1.2	1.2	1.6	9.0

FEATURES

- Factory sealed, water tight housing and junction box
- UV and corrosion resistant, durable plastic housing
- Suitable for air temperatures up to 122 F
- Pre-wired capacitor
- Easily accessible, external junction box
- Mounting brackets
- Backward-curved centrifugal impeller
- Precision balanced assembly

MOTOR

- External rotor motor design results in superior motor cooling
- Enclosed motor housing
- Ball bearings, permanently lubricated
- 120V operation; (optional 220V; contact factory)
- IPX4 protection
- Automatic reset thermal overload protection
- Speed controllable (optional solid state speed control)

PROJECT					ARCHITECT		
DATE					ENGINEER		
SUBMITTED BY					CONTRACTOR		
SPECIFICATION							
MODEL NO.	CFM	IN. WG	VOLTS	WATTS	AMPS	QTY	OPTIONAL EQUIPMENT




VENTILATEUR DE RADON ARI-C

DESSIN D'ATELIER

MODÈLE : ARI-C

Les ventilateurs d'atténuation du radon ARI-C sont dotés d'un boîtier en plastique scellé en usine, durable et résistant aux rayons UV. Ils sont idéaux pour aider à atténuer le radon à domicile.

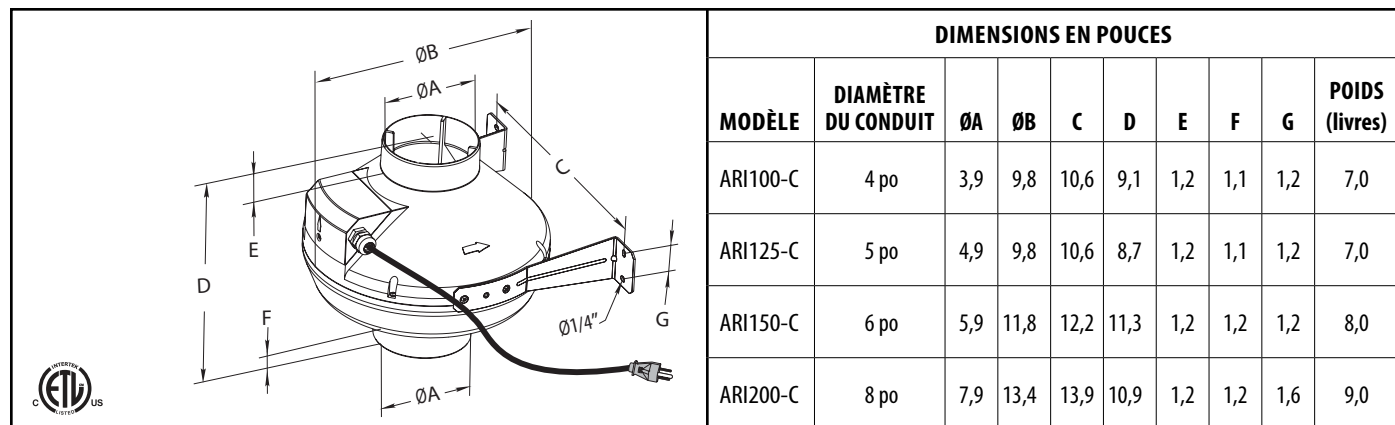

CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier et boîte de jonction étanches et scellés en usine
- Anti-UV et anticorrosion, boîtier en plastique durable
- Convient à des températures d'air jusqu'à +122 °F
- Condensateur pré-câblé
- Boîte de dérivation externe d'accès facile
- Supports de montage
- Roue du ventilateur à aubes inclinées vers l'arrière
- L'ensemble ventilateur et moteur est balancé avec précision

MOTEUR

- Le moteur à rotor externe assure un refroidissement supérieur
- Carter de moteur fermé
- Roulement à billes sont lubrifiés en permanence
- 120 V, 60 Hz; (également disponible en 220V; contacter l'usine)
- Protection IP X4
- Interrupteur thermique à réenclenchement automatique
- Contrôle de vitesse (régulateur de vitesse à semi-conducteur facultatif)

PROJET					ARCHITECTE		
DATE					INGÉNIEUR		
ENVOYÉ PAR					ENTREPRENEUR		
SPÉCIFICATIONS							
NUMÉRO DE MODÈLE	PCM	PO. CE	VOLTS	WATTS	AMPÈRES	QTÉ	ÉQUIPEMENT OPTIONNEL