




CEF CEILING EXHAUST FANS SUBMITTAL DATA

MODELS: CEF100, CEF150, CEF200, CEF250 & CEF300

CEF Commercial Ceiling Exhaust Fans are designed for public restrooms, hotels, conference rooms, or any space requiring continuous ventilation applications.

DIMENSIONS IN INCHES					
MODEL	WATTS	RPM*	CFM 0.125" SP	DUCT DIA.	WT (lbs)
CEF100	88	640 / 650	109	6"	23
CEF150	96	710 / 750	157	6"	23
CEF200	124	740 / 760	210	8"	23
CEF250	160	830 / 860	259	8"	23
CEF300	204	935 / 950	308	8"	24

*RPM shown is horizontal / vertical discharge at 0.125".

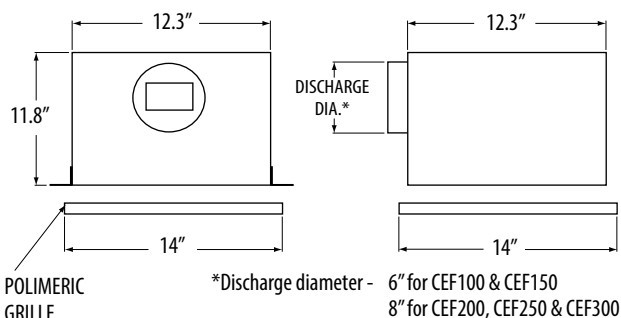

FEATURES

- 1/2" acoustic housing insulation
- 20 GA. galvanized steel housing
- Low profile grille
- Integral backdraft damper
- Easily removable blower assembly
- Horizontal (standard) or vertical discharge
- 8 position mounting brackets
- Anti-vibration mounts isolate motor for smooth operation
- Thermally protected fan motor

OPTIONS

- Variable speed control
- Time delay switch
- In-line kit
- Radiation damper
- Roof and wall caps

PROJECT					ARCHITECT		
DATE					ENGINEER		
SUBMITTED BY					CONTRACTOR		
SPECIFICATION							
MODEL NO.	CFM	IN. WG	VOLTS	WATTS	AMPS	QTY	OPTIONAL EQUIPMENT






CEF CEILING EXHAUST FANS SUBMITTAL DATA

MODELS: CEF400 & CEF700

CEF Ceiling Exhaust Fans provide the perfect solution for hotels, public restrooms, or any commercial spaces that require continuous ventilation.

DIMENSIONS IN INCHES					
MODEL	WATTS	RPM*	CFM 0.125" SP	DUCT DIA.	WT (lbs)
CEF400	137	735 / 755	434	18.5" x 4.5"	34
CEF700	298	960 / 985	701	18.5" x 4.5"	34
*RPM shown is horizontal / vertical discharge at 0.125".					

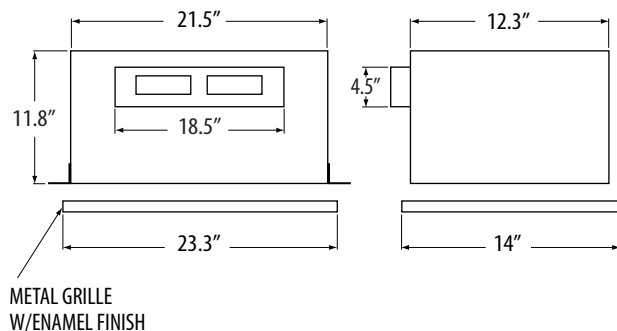

FEATURES

- 1/2" acoustic housing insulation
- 20 GA. galvanized steel housing
- Low profile grille
- Integral backdraft damper
- Removable blower assembly
- Horizontal (standard) or vertical discharge
- 8 position mounting brackets
- Anti-vibration mounts isolate motor for smooth operation
- Thermally protected fan motor

OPTIONS

- Variable speed control
- Time delay switch
- In-line kit
- Radiation damper
- Roof and wall caps
- Square to round discharge transition

PROJECT					ARCHITECT		
DATE					ENGINEER		
SUBMITTED BY					CONTRACTOR		
SPECIFICATION							
MODEL NO.	CFM	IN. WG	VOLTS	WATTS	AMPS	QTY	OPTIONAL EQUIPMENT






VENTILATEURS DE PLAFOND CEF DESSIN D'ATELIER

MODÈLES : CEF100, CEF150, CEF200, CEF250 et CEF300

Les ventilateurs de plafond CEF sont la solution idéale pour les hôtels, les toilettes publiques et tout autre espace commercial nécessitant une ventilation continue.

DIMENSIONS EN POUCES					
MODÈLE	WATTS	RPM*	PCM 0,125 PO SP	DIAMÈTRE DU CONDUIT	POIDS (livres)
CEF100	88	640 / 650	109	6 po	23
CEF150	96	710 / 750	157	6 po	23
CEF200	124	740 / 760	210	8 po	23
CEF250	160	830 / 860	259	8 po	23
CEF300	204	935 / 950	308	8 po	24

*RPM est indiqué (evacuation horizontale / evacuation verticale) à 0,125 po.

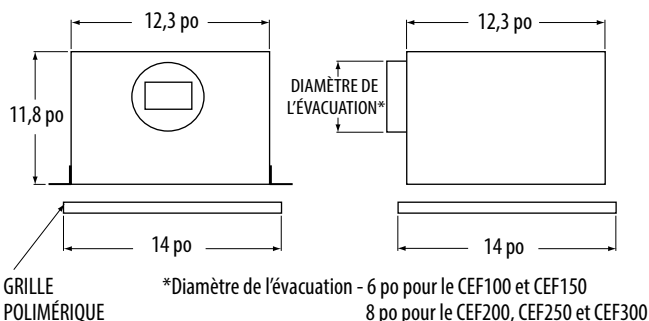

CARACTÉRISTIQUES

- Isolation du boîtier de 1/2 po
- Boîtier en acier galvanisé de calibre 20
- Grille à profil bas
- Registre intégré
- Assemblage du ventilateur amovible
- Évacuation horizontale (standard) ou verticale
- Supports de montage à 8 positions
- Supports anti-vibration qui isolent le moteur pour un fonctionnement en douceur
- Protection thermique du moteur du ventilateur

OPTIONS

- Régulateur de vitesse variable
- Interrupteur temporisation
- Trousse en ligne
- Clapet coupe-feu
- Capuchons de toit et mur

PROJET					ARCHITECTE		
DATE					INGÉNIEUR		
ENVOYÉ PAR					ENTREPRENEUR		
SPÉCIFICATIONS							
NUMÉRO DE MODÈLE	PCM	PO. CE	VOLTS	WATTS	AMPÈRES	QTÉ	ÉQUIPEMENT OPTIONNEL






VENTILATEURS DE PLAFOND CEF DESSIN D'ATELIER

MODÈLES : CEF400 et CEF700

Les ventilateurs de plafond CEF sont la solution idéale pour les hôtels, les toilettes publiques et tout autre espace commercial nécessitant une ventilation continue.

DIMENSIONS EN POUCES					
MODÈLE	WATTS	RPM*	PCM 0,125 PO SP	DIAMÈTRE DU CONDUIT	POIDS (livres)
CEF400	137	735 / 755	434	18,5 po x 4,5 po	34
CEF700	298	960 / 985	701	18,5 po x 4,5 po	34
*RPM est indiqué (evacuation horizontale / evacuation verticale) à 0,125 po.					

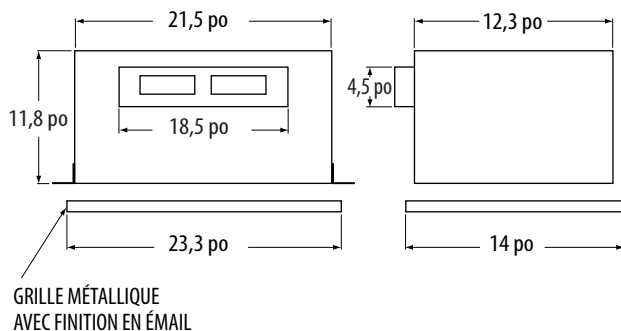

CARACTÉRISTIQUES

- Isolation du boîtier de 1/2 po
- Boîtier en acier galvanisé de calibre 20
- Grille à profil bas
- Registre intégré
- Assemblage du ventilateur amovible
- Évacuation horizontale (standard) ou verticale
- Supports de montage à 8 positions
- Supports anti-vibration qui isolent le moteur pour un fonctionnement en douceur
- Protection thermique du moteur du ventilateur

OPTIONS

- Régulateur de vitesse variable
- Interrupteur temporisation
- Trousse en ligne
- Clapet coupe-feu
- Capuchons de toit et mur
- Raccord de carré à rond pour l'évacuation

PROJET					ARCHITECTE		
DATE					INGÉNIEUR		
ENVOYÉ PAR					ENTREPRENEUR		
SPÉCIFICATIONS							
NUMÉRO DE MODÈLE	PCM	PO. CE	VOLTS	WATTS	AMPÈRES	QTÉ	ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

