




DVK-C DRYER BOOSTER KIT

SUBMITTAL DATA

MODEL: DVK100B-C

The current sensor automatically activates the dryer booster fan when the clothes dryer is operating and drawing at least 1 amp of current.

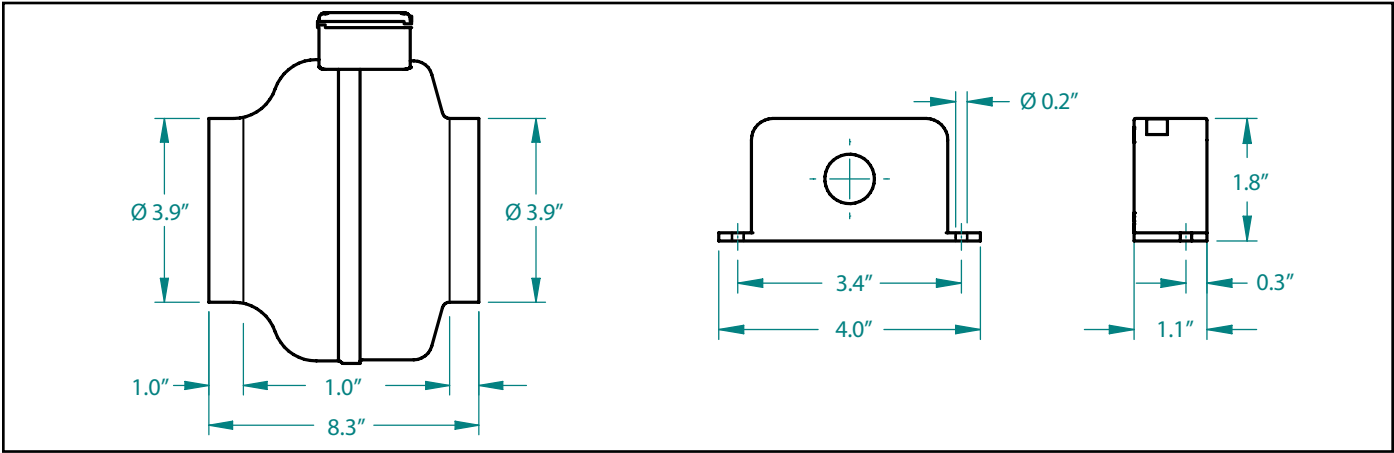

FEATURES

AXC100B FAN

- Heavy gauge, drawn steel housing
- Large mounting collars for duct connections
- Pre-wired capacitor
- Backward-curved impeller
- Baked epoxy finish inside and out
- External junction box
- Mounting brackets
- Precision balanced fan and motor assembly

MOTOR

- External rotor motor
- Dust and moisture resistant
- 120VAC, single phase
- Enclosed motor housing
- Ball bearings, permanently lubricated
- Automatic reset thermal overload protection

CS120AF CURRENT SENSOR

- Made from self-extinguishing ABS (Cycloc 94V-0)
- 2 mounting holes with a diameter of 3/16
- Trip set point, factory set at 1.25 Amp
- cCSAus
- Size: 1-7/8" x 3-7/8" x 1-1/8"
- Operating temp: 32 - 104 F (0 - 40 C)
- Switch rating 120V @ 2.5 Amp Max

PROJECT		ARCHITECT
DATE		ENGINEER
SUBMITTED BY		CONTRACTOR
SPECIFICATION		
MODEL NO.	QTY	OPTIONAL EQUIPMENT






KIT DE VENTILATEUR A SUPPRESSION POUR SECHEUSE DVK-C

DESSIN D'ATELIER

MODÈLE : DVK100B-C

Le capteur de courant active le ventilateur de surpression pour sècheuse lorsqu'une sècheuse fonctionne et utilise au moins un ampère.

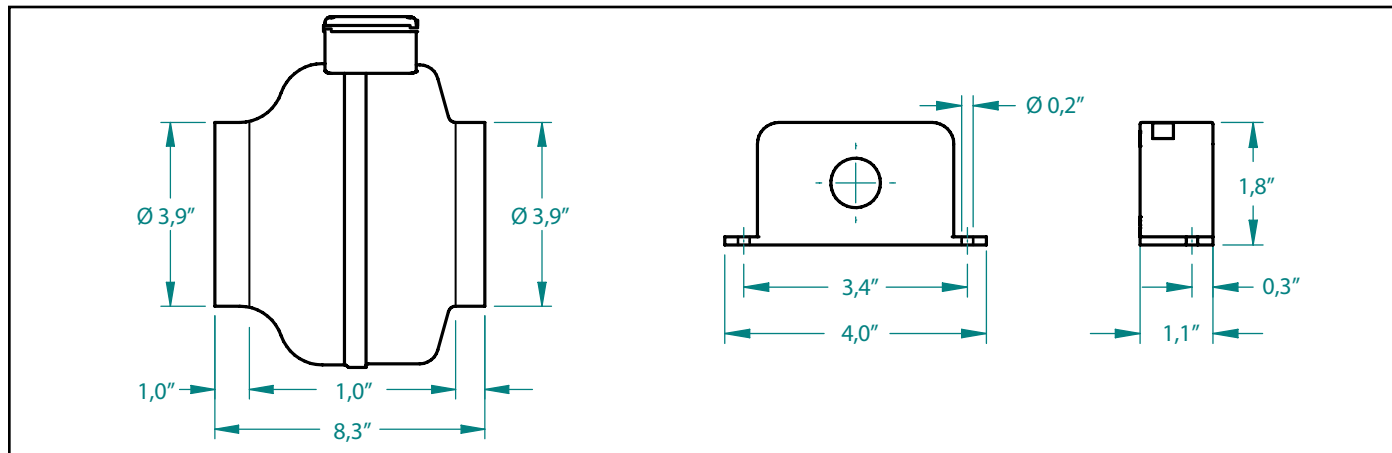

CARACTÉRISTIQUES

VENTILATEUR AXC100B

- Boîtier en acier tréfilé robuste
- Collets d'installation larges pour les raccordements de conduits
- Condensateur pré-câblé
- Roue du ventilateur à aubes inclinées vers l'arrière
- Fini lustré en résine époxyde
- Boîte de jonction externe
- Supports de montage
- L'ensemble ventilateur et moteur est balancé avec précision

MOTEUR

- Moteurs rotatifs externes
- Résistant à la poussière et à l'humidité
- 120 V CA, 60 Hz; Monophasé
- Carter de moteur fermé
- Roulement à billes sont lubrifiés en permanence
- Interrupteur thermique à réenclenchement automatique

CAPTEUR DE COURANT CS120AF

- Fabriqué en ABS autoextinguible (Cyclac 94V-0)
- 2 trous de montage d'un diamètre de 3/16
- Point de déclenchement réglé en usine à 1,25 A
- cCSAus
- Dimension : 1-7/8 po x 3-7/8 po x 1-1/8 po
- Température de fonctionnement : 32 à 104 °F (0 à 40 °C)
- Capacité du semi-conducteur 120 V @ 2,5 A Max.

PROJET		ARCHITECTE	
DATE		INGÉNIEUR	
ENVOYÉ PAR		ENTREPRENEUR	
SPÉCIFICATIONS			
NUMÉRO DE MODÈLE	QTÉ	ÉQUIPEMENT OPTIONNEL	

